

PSA.4

- mit Beschichtungsflansch

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN


Beschichtung, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

PKW

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne möglich.
 Unterseitige Wanne optional möglich (auf Anfrage).
 Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).

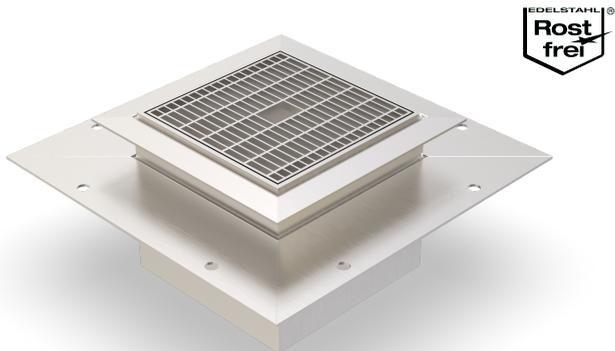


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Befestigungswinkel: 3 mm
 Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
PSA.4.200-200/60	60 mm	500 x 75 mm
PSA.4.300-300/60	60 mm	600 x 75 mm
PSA.4.400-400/60	60 mm	700 x 75 mm
PSA.4.500-500/60	60 mm	800 x 75 mm
PSA.4.600-600/60	60 mm	900 x 175 mm
PSA.4.800-800/60	60 mm	1100 x 75 mm
PSA.4.1000-1000/60	60 mm	1300 x 75 mm
PSA.4.1200-1200/60	60 mm	1500 x 75 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

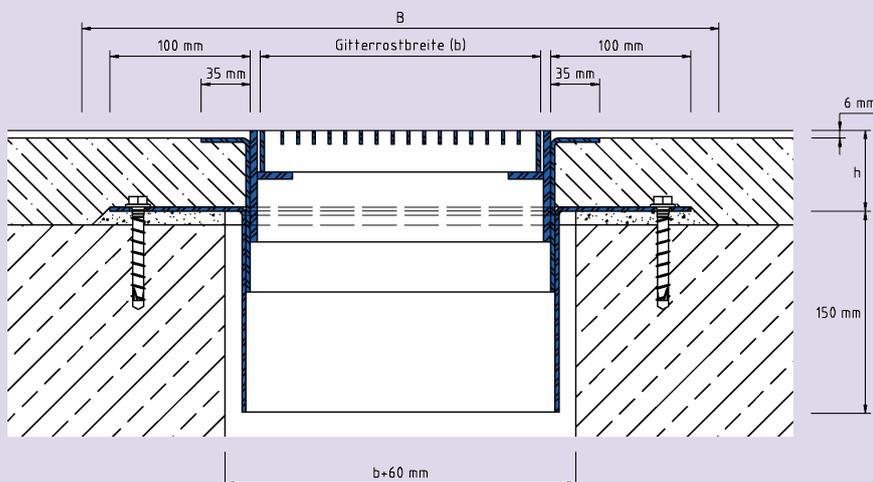

PSA.4

Technische Änderungen vorbehalten.