




PSA.5

- **PKW-befahrbar**

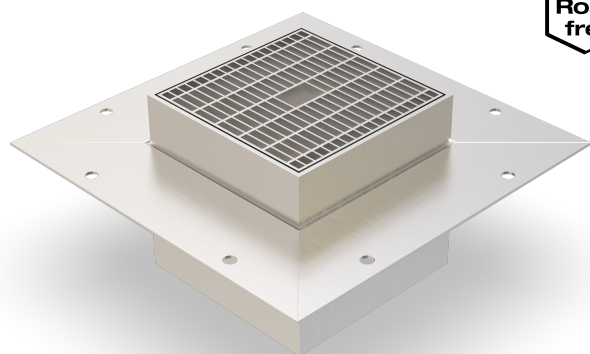

EIGENSCHAFTEN

dauerhaft dicht, korrosionsbeständig, hohe Flexibilität (variable Höhen und Breiten), Gitterrost mit Maschenweite 30x10 mm (30x30 mm auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE

Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau, Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Messe-/Ausstellungshallen

MATERIAL

Stahl feuerverzinkt, Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN

Asphalt, Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge

BEFAHRBARKEIT

PKW

HINWEISE

Anschluss an Ablaufrinne möglich.

Unterseitige Wanne optional möglich (auf Anfrage).

Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten (siehe auch Bereich Download).


TECHNISCHE DATEN

Materialstärke Befestigungswinkel: 3 mm
Materialstärke vertikaler Steg: 5 mm

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	RINNENHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
PSA.5.200-200/60	60 mm	500 x 75 mm
PSA.5.300-300/60	60 mm	600 x 75 mm
PSA.5.400-400/60	60 mm	700 x 75 mm
PSA.5.500-500/60	60 mm	800 x 75 mm
PSA.5.600-600/60	60 mm	900 x 175 mm
PSA.5.800-800/60	60 mm	1100 x 75 mm
PSA.5.1000-1000/60	60 mm	1300 x 75 mm
PSA.5.1200-1200/60	60 mm	1500 x 75 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

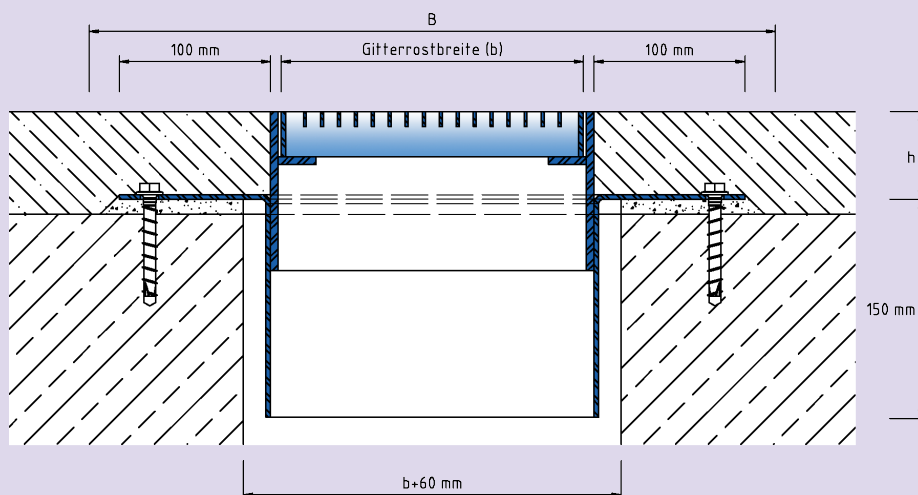

PSA.5

Technische Änderungen vorbehalten.