



VA.12.14/..

- hoher Kantenschutz
- optisch ansprechend
- schleifbar ohne Schmiereffekte

EIGENSCHAFTEN

gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE

Einkaufszentren, Bahnhöfe, Flughäfen, Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL


Edelstahl V2A, K/VA-Schaumstoff im Mittelteil

BELAGSARTEN

Estrich, Naturstein, Fliesen, Terrazzobelag

FORMSTÜCKE

Eck-Stück, T-Stück, Kreuz-Stück

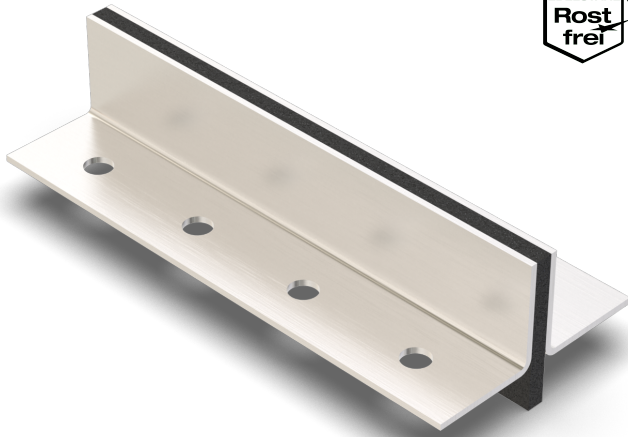


TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht: 4 mm (± 2 mm)
 Sichtbreite: 14 mm
 Materialstärke: 3 mm
 Belastung: Radlast 1000 kg bei \emptyset 150 mm, B = 100 mm
 Lieferlänge: 3 mtr
 Farbe der Dehneinlage: schwarz

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)
VA.12.14/30	30 mm
VA.12.14/40	40 mm
VA.12.14/50	50 mm
VA.12.14/60	60 mm
VA.12.14/80	80 mm
VA.12.14/100	100 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

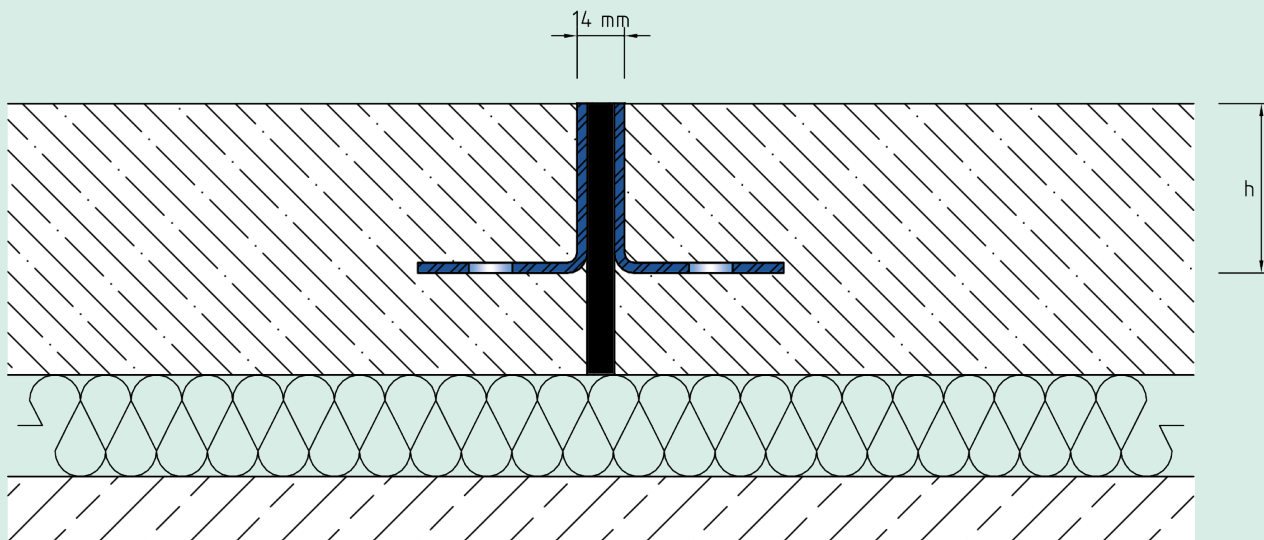

VA.12.14

Technische Änderungen vorbehalten.