VA.1.90/..

- **auswechselbare Dehneinlage**
- **PVC-frei**
- **stabile Aluminiumträger**
- **Edelstahlprofilkante**

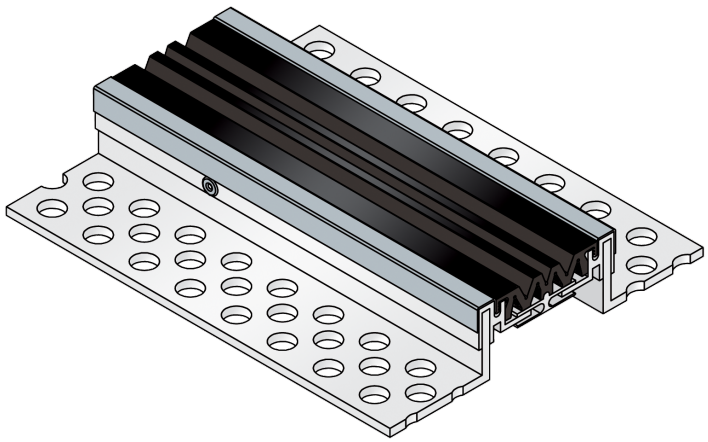

EIGENSCHAFTEN
Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungs- und temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), gelochte Auflageschenkel gewährleisten beste Verbindung zum Untergrund/Belag

EINSATZBEREICHE
Wohn-, Büro-, Verwaltungsgebäude

MATERIAL
Aluminiumträger mit Edelstahlprofilkante, Dehneinlage EPDM

BELAGSARTEN
Estrich, Naturstein, Fliesen

FORMSTÜCKE
Eckstück, T-Stück, Kreuzstück

HINWEISE
Bei Gussasphalt fordern Sie bitte technische Beratung an.

TECHNISCHE DATEN

Fugenspiel waagrecht:	26 mm (±13 mm)
Fugenspiel senkrecht:	16 mm (±8 mm)
Sichtbreite:	90 mm
Fugenbreite maximal:	65 mm
Belastung:	Radlast 700 kg bei Ø 150 mm, B = 100 mm
Lieferlänge:	3 mtr
Farbe der Dehneinlage:	schwarz oder grau

AUSFÜHRUNGEN

ARTIKEL-NR.	PROFILHÖHE (h)	AUSSPARUNG (BxT)
VA.1.90/34	34 mm	260 x 44 mm
VA.1.90/44	44 mm	260 x 54 mm
VA.1.90/64	64 mm	260 x 74 mm
VA.1.90/84	84 mm	260 x 94 mm
VA.1.90/104	104 mm	260 x 114 mm

Weitere Höhen auf Anfrage.

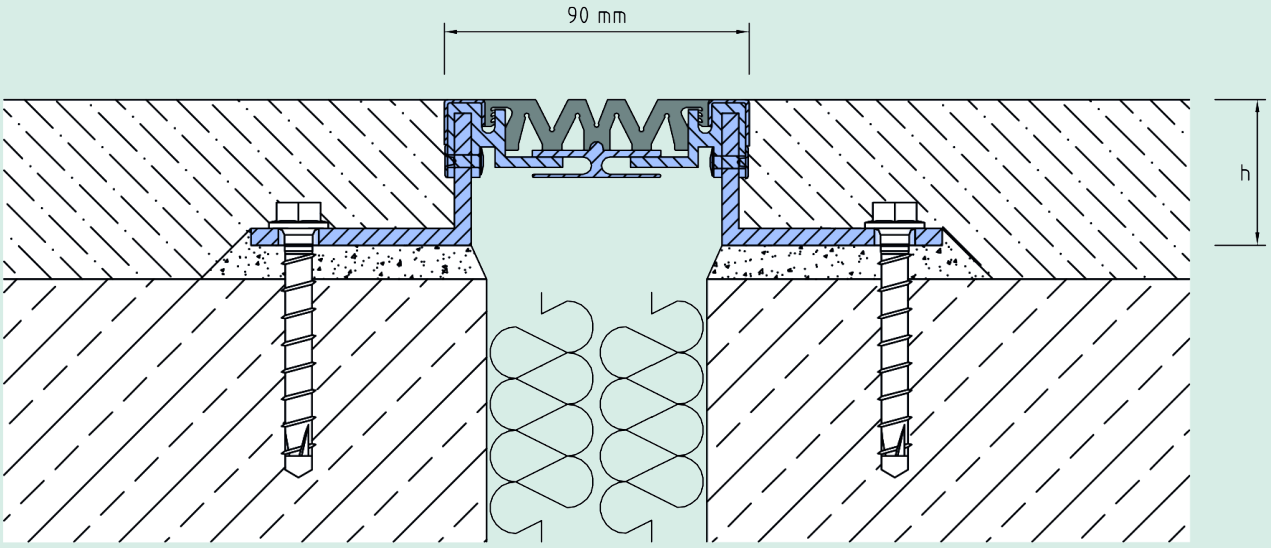

VA.1.90

Technische Änderungen vorbehalten.