FUGENPROFIL-/RINNENKOMBINATIONEN

VA.8.110/..
kombiniert mit
ALR.8

- **hoch belastbar**
- **Fugenprofil für Beschichtungsanschluss**
- **Ablaufrinne mit Beschichtungsflansch**

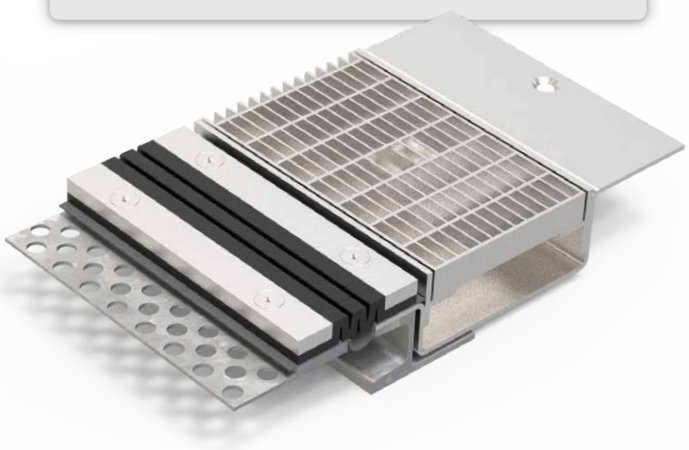

EIGENSCHAFTEN
Wasserdicht, schwerlastbeständig, Dehneinlage jederzeit auswechselbar, abriebfest, witterungsbeständig, temperaturbeständig (-40°C bis +120°C), beständig gegen Tausalz und Abwässer (Alkalien, Mikroben, Bakterien), Gitterrost mit Maschennennweite 30x10 (30x30 auf Anfrage), Gitterrostarretierung inklusive

EINSATZBEREICHE
Parkdecks, Parkhäuser, Tiefgaragen, Rampenübergänge, Fußgängerbrücken, Produktions-/Lagerhallen im Industriebau

MATERIAL
FUGENPROFIL: Unterkonstruktion Stahl feuerverzinkt und Sichtfläche Edelstahl V2A (V4A auf Anfrage), Dehneinlage EPDM, Dichtbahn Wolfin IB
ABLAUFRINNE: Edelstahl V2A oder V4A

BELAGSARTEN
Beschichtung, Beton, Estrich, Industriebeläge, Naturstein, Fliesen

BEFAHRBARKEIT
C250 (D400 oder E600 auf Anfrage)

HINWEISE
Ausführung auch mit VA.8.130/.. möglich. Bei Edelstahl sind die allgemeinen Reinigungs- und Pflegehinweise zu beachten.
Einbau durch werkseigene Monteure empfohlen.

TECHNISCHE DATEN VA.8.110

Fugenspiel waagrecht:	35 mm (-15/+20 mm)
Fugenspiel senkrecht:	20 mm (±10 mm)
Sichtbreite:	108 mm
Fugenbreite maximal:	50 mm
Farbe der Dehneinlage:	schwarz

TECHNISCHE DATEN ALR.8

Materialstärken:	
Rinnenkörper	4 mm
Vertikaler Steg	5 mm

ALLE HÖHEN MITEINANDER KOMBINIERBAR (weitere Höhen auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Profilhöhe (h1)
VA.8.110/30	30 mm
VA.8.110/37	37 mm
VA.8.110/45	45 mm
VA.8.110/60	60 mm
VA.8.110/75	75 mm
VA.8.110/90	90 mm
VA.8.110/104	104 mm
VA.8.110/120	120 mm
VA.8.110/150	150 mm

Artikel-Nr.	Gitterrostbreite (b)	Rinnenhöhe (h2)	Profilhöhe (h3 Rinnenseite)
ALR.8.120/71	120 mm	71 mm	81 mm
ALR.8.120/86	120 mm	86 mm	96 mm
ALR.8.150/71	150 mm	71 mm	81 mm
ALR.8.150/86	150 mm	86 mm	96 mm
ALR.8.200/86	200 mm	86 mm	96 mm
ALR.8.200/101	200 mm	101 mm	111 mm
ALR.8.250/86	250 mm	86 mm	96 mm
ALR.8.250/101	250 mm	101 mm	111 mm

VA.8.110

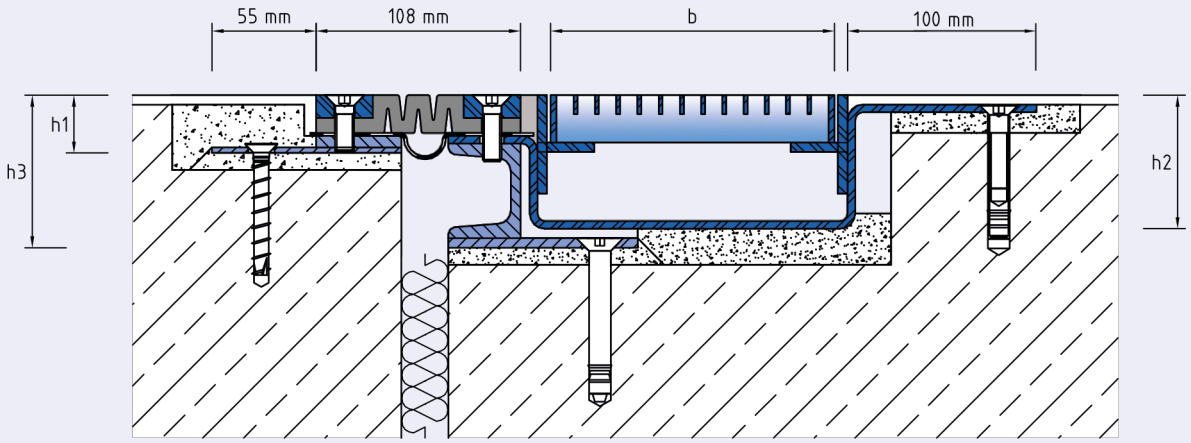

ALR.8

Technische Änderungen vorbehalten.

Maßstab 1:4